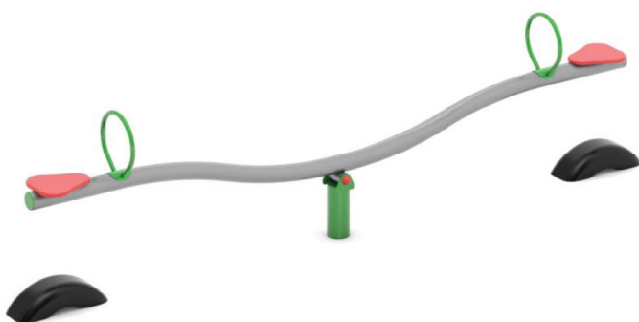
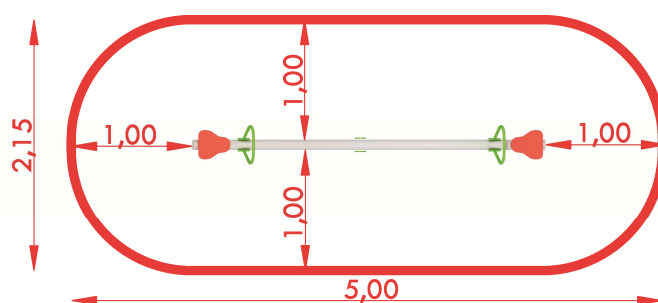


Huśtawka wagowa CM-1700

Widok

Strefa bezpieczeństwa


WYMIARY URZĄDZENIA

Urządzenie	3,00 x 0,15 m
Strefa bezpieczeństwa	5,00 x 2,15 m
Powierzchnia strefy	9,50 m ²
Obwód strefy	12,35 m
Wysokość swobodnego upadku	≤ 1,00 m
Wysokość urządzenia	0,95 m

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

ZASTOSOWANE MATERIAŁY

- **Podpora** huśtawki wykonana z profilu o przekroju 100 x 100 x 3 mm.
- **Belka pozioma** z rury stalowej 76,1 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo.
- Całość malowana proszkowo farbami zabezpieczającymi przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
- **Siedziska** wykonane z płyty HDPE.
- **Uchwyty** wykonane stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
- **Oś obrotu** na czterech uszczelnionych łożyskach kulkowych.
- Standardowo wraz z huśtawką są montowane **odbojniki** z opon. Za dopłatą montujemy także odbojniki gumowe na kotwach, zalecane przy nawierzchni bezpiecznej.

SPOSÓB MONTAŻU – słup zabetonowany w gruncie, poziom posadowienia – 0,70 m.

UWAGA!

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym procesom ulepszania jakości oraz kontrolom bezpieczeństwa, dlatego przedstawione rysunki mają charakter poglądowy, a realny wygląd przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.